



Türsprechstelle
Typ 2105

Haussprechstelle
Typ 2106

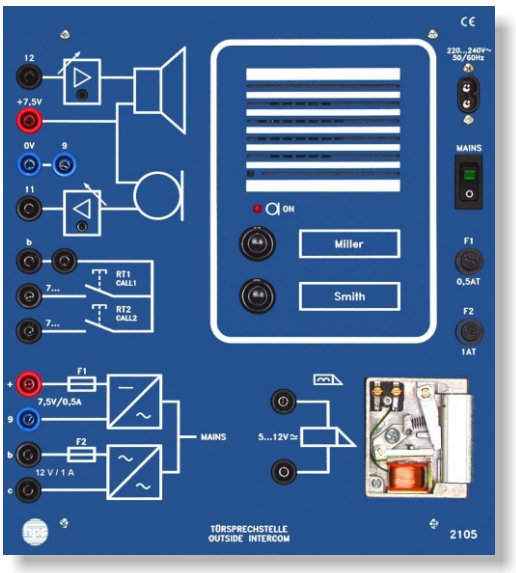

Türsprechstelle (Typ 2105)

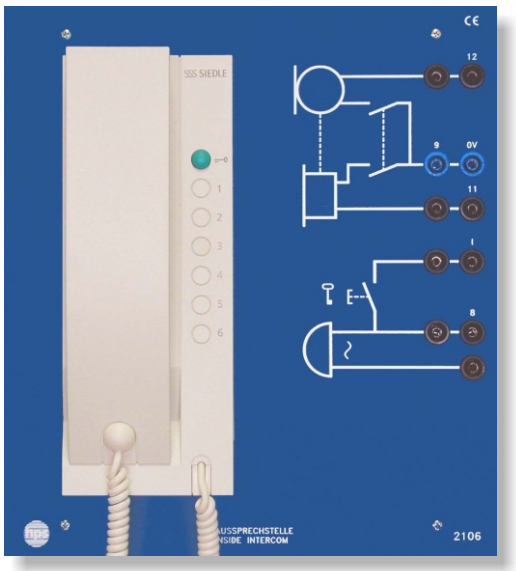

Haussprechstelle (Typ 2106)

Mit den beiden Boards

- Türsprechstelle
- und
- Haussprechstelle

bietet hps SystemTechnik im Rahmen der Installationstechnik eine Haussprechanlage als Lehrsystem an, die sowohl für den Betrieb mit einer als auch mit zwei Haussprechstellen geeignet ist.

Technische Daten

Türsprechstelle

- Eingebautes Mikrofon, Lautsprecher und einstellbare Verstärker
- Türöffner, transparent abgedeckt
- 2 Klingeltaster
- DC-Netzgerät, zur Stromversorgung der Türsprechanlage, Spannung und Strom: 7,5 V DC / 0,5 A
- AC-Netzgerät, zur Stromversorgung von Klingel und Türöffner, Spannung und Strom: 12 V A C / 1 A
- Netzanschluss: 220 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 20 VA
- Abmessungen / Gewicht:
  266 x 297 x 100 mm (B x H x T) / 2,1 kg

Haussprechstelle

- Abnehmbarer Handapparat mit integriertem Hörer und Mikrofon
- Klingel
- Taster für Türöffner
- Abmessungen / Gewicht:
  266 x 297 x 150 mm (B x H x T) / 1,4 kg

Gemeinsame Daten

Die Frontplatte der Boards besteht aus 5 mm starkem Schichtpressstoff, ist mattblau und mit weißen Symbolen, entsprechend den eingebauten Funktionsgruppen, bedruckt. Die Rückseite der Boards ist zum Schutz mit einem grauen Kunststoffgehäuse abgedeckt, das durch seine Formgebung auch eine arbeitsgerechte Schräglage auf dem Tisch gestattet.

Die Beschaltung aller Ein- und Ausgänge erfolgt über Sicherheitsbuchsen (4 mm).

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

hps SystemTechnik
Competence in Training

hps SystemTechnik
Lehr- + Lernmittel GmbH
Stadlergasse 9a/3
1130 Wien

Tel.: 01 - 8774254 0
Fax: 01 - 8774254 33
Web: www.hps-systemtechnik.at
E-Mail: office@hps-systemtechnik.at